SPX 527 CDH

max 5940 lbs

11’2” - 39’8”

6’11” - 13’5”

	7920 lbs	-	66 lbs	JIB600H: 484 lbs

L x W x H 13’10”x3’7”x6’5”	1.24 MPH	25°
MAX 5940 lbs	6.68 PSI	

: 3 cylinders water cooled diesel, ISUZU mod. 3CB1, 2 rpm levels, EPA TIER 4
Motore: 3 cilindri diesel raffreddato a liquido, ISUZU mod. 3CB1, 2 livelli di regime, EPA TIER 4
Motor: Wassergekühlter 3 Zylinder Diesel Motor, ISUZU mod. 3CB1, 2 rpm, EPA TIER 4
Motor: Diesel 3 cilindros con refrigeración por aire, ISUZU mod. 3CB1, 2 niveles rpm, EPA TIER 4
Moteur: Diesel 3 cylindres, refroidissement à eau, ISUZU mod. 3CB1, accélérateur à 2 niveaux, EPA TIER 4


AUX 4kW 240V-60Hz-AC 1F	110 lbs

1 base and 4 telescopic sections high-tensile structural steel. All sections syncronized and full power.
Braccio Telescopico: 1 braccio principale e 4 telescopici in acciaio strutturale ad alta resistenza. Sfilo completamente idraulico e sincronizzato.
Teleskopausleger: 1 Hauptausleger + 4 Hochwiderstand Stahl Teleskopausleger. Voll hydraulischer und teleskopierbarer Ausleger.
Pluma Telescópica: 1 pluma principal y 4 telescópicas en acero de alta resistencia. Elementos sincronizados e hydráulicos.
Fléche Télescopique: 1 flèche principale et 4 tèlescopiques en acier à haute résistance. Éléments synchronisés et hydrauliques.


360° 1 rpm	-2°/80° 35”
11’2” - 39’8” 40”	1980 lbs - 196’ - Ø3/8 in SPX527CDH+: 98 ft/min







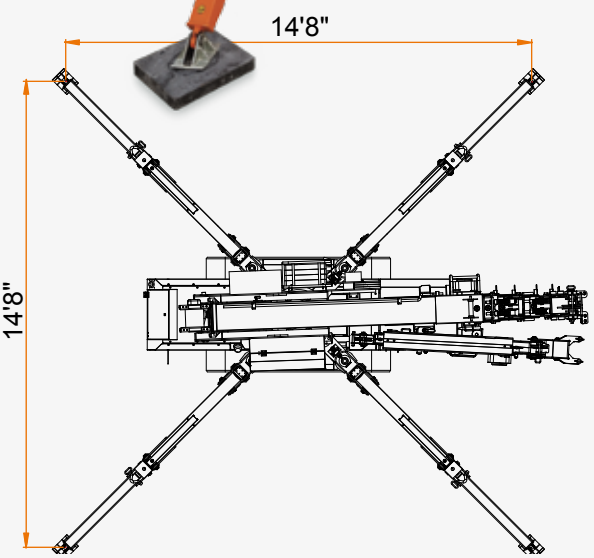

SPX S27 CDH

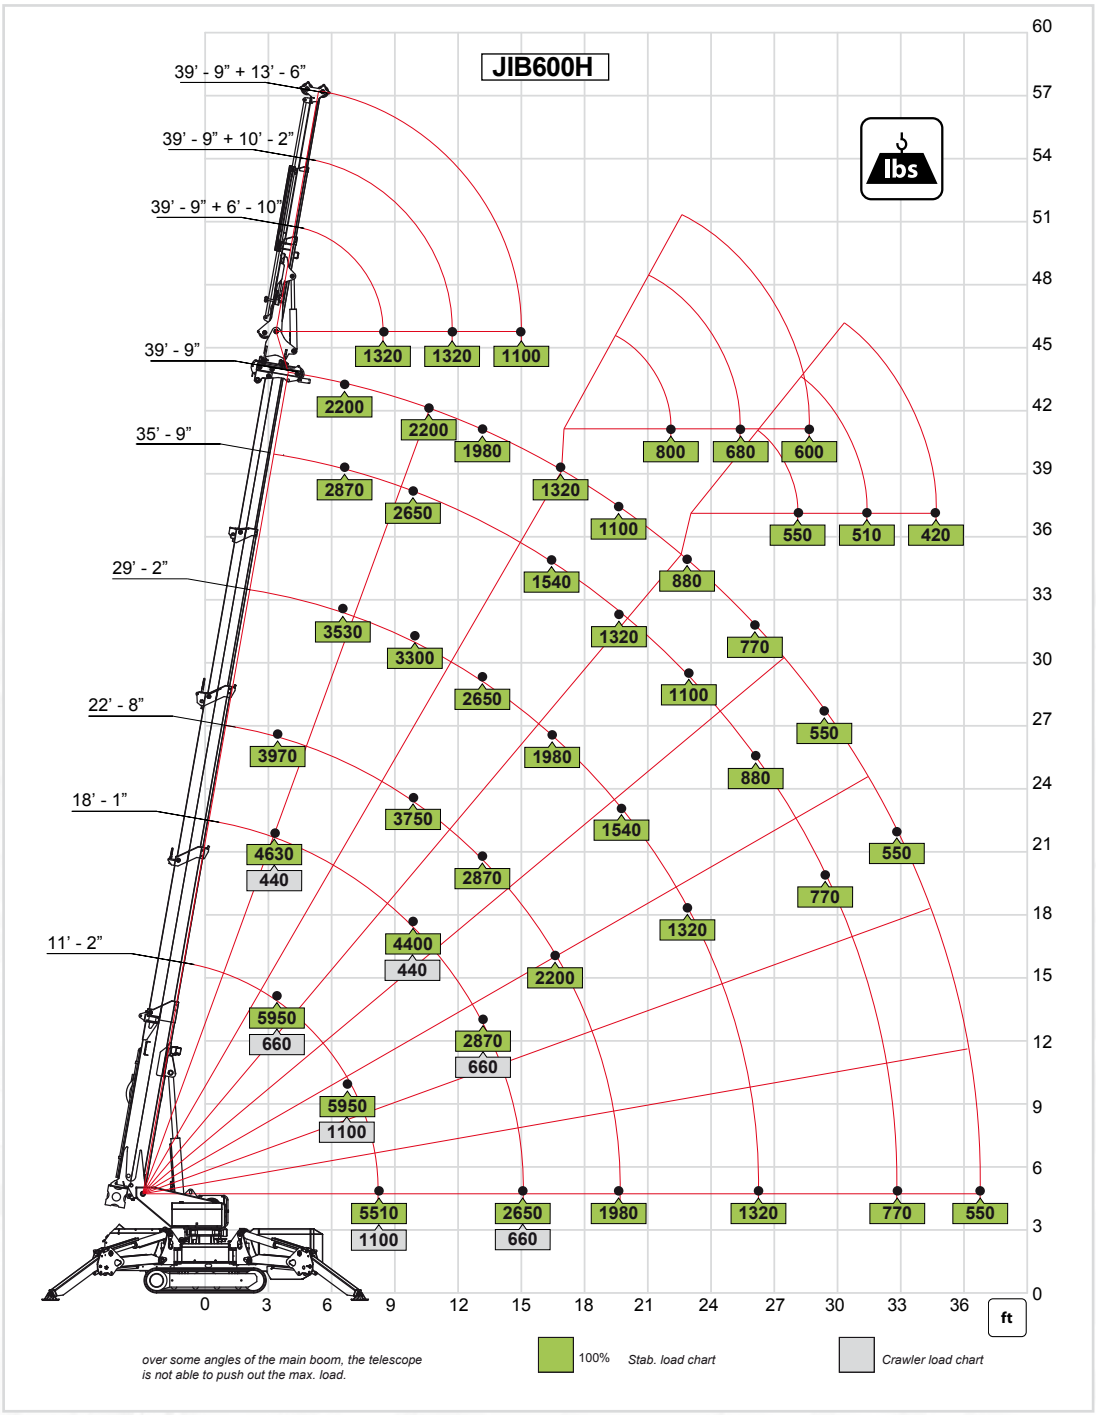

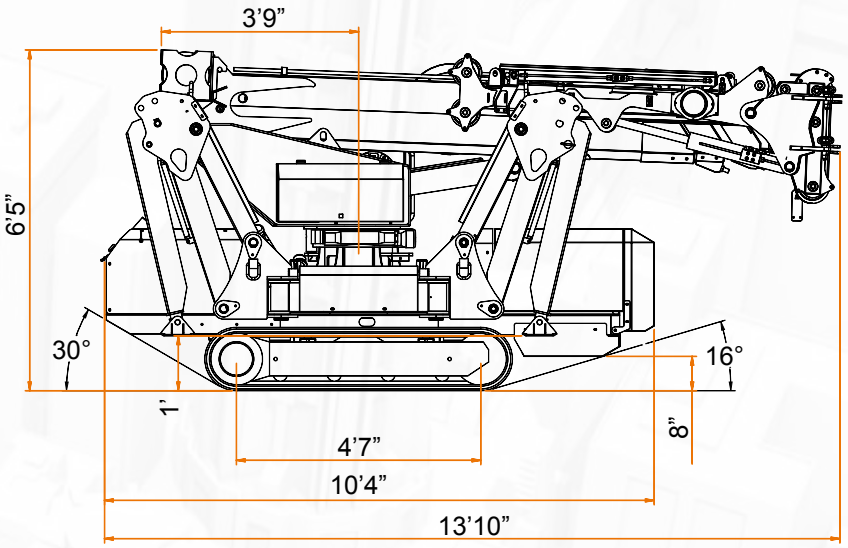

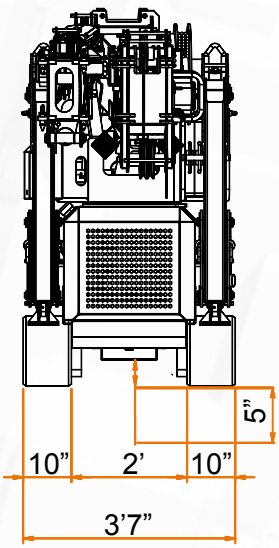

ORMET reachforthesky
ORMET S.p.A. via Campardone, 7 Z.I. 31014 Colle Umberto (TV) Italy
tel. +39 0438 434443 fax +39 0438 430115
www.jekko.it - www.ormet.it - info@jekko.it
JEKKO